

**Robinet principal à soupape, avec purge**
**Fig. 9921**

PN 10 - DN ¾" – 1 ½"

**Description technique**

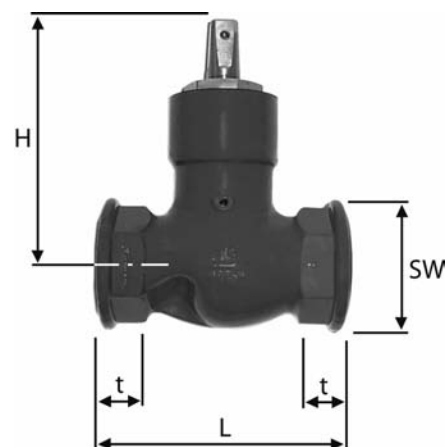
Avec emboîtements taraudés et purge

**Matériaux et protection contre la corrosion**

- Corps en fonte grise GG-25 avec revêtement époxy
- Chapeau, soupape et siège de la soupape en laiton
- Tige filetée en acier inoxydable
- Joint de la soupape en caoutchouc

**Domaine d'application**

- Adduction d'eau
- Températures limites d'emploi – 5°C jusqu'à + 40°C


**Dimensions techniques**

DN	Dimension	Hauteur H	Profondeur T	Ouverture de clé	suissetec	Masse
	L			SW		
	mm	mm	mm			kg
¾ "	130	144	23	50	816.181	2.5
1 "	130	144	23	50	816.182	2.5
1 ¼ "	150	157	25	65	816.183	3.4
1 ½ "	150	157	25	65	816.184	3.4