

Set de connection


Hydrantes

Application Set de connection pour partie inférieure réglable **vonRoll vario®** **Fig. 5709**
 Set de connection pour partie inférieure fixe dès année 1935 **Fig. 5708**

Fonction Les parties supérieures hy* 5700 und 5000S* sont assemblées avec des sets de connection sur les parties inférieures réglables vonRoll vario® Fig. 5347 ou fixes Fig. 5144.

Revêtement Couronne de base et collier, zingué au feu ou zingué au feu avec revêtement Toplex*
 Adaptateur, zingué au feu

Pièces détachées

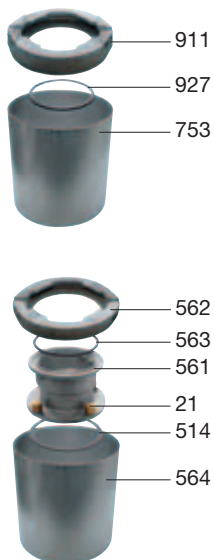


Set de connection Fig. 5709

Pos.	Id.No.	Pce.	Article	Matériau
753	30788	1	Couronne de base zinguée au feu	St.35
911	31090	1	Collier zingué au feu	GG 25
927	31070	1	Joint pour colonne montante	EPDM
Poids:				9,6 Kg

Set de connection Fig. 5708

Pos.	Id.No.	Pce.	Article	Matériau
21	30014	4	Vis à tête rectangulaire M16x55	A2-70
	30989	4	Ecrou borgne M16	MS
514	94416	1	Joint D 156/137x1,5	EPDM
561	30324	1	Adaptateur zingué au feu	GGG
562	30323	1	Collier zingué au feu	GG 25
563	95518	1	O-Ring Nr. 436	EPDM
564	30325	1	Couronne de base zinguée au feu	St. 35
Poids:				16,5 Kg

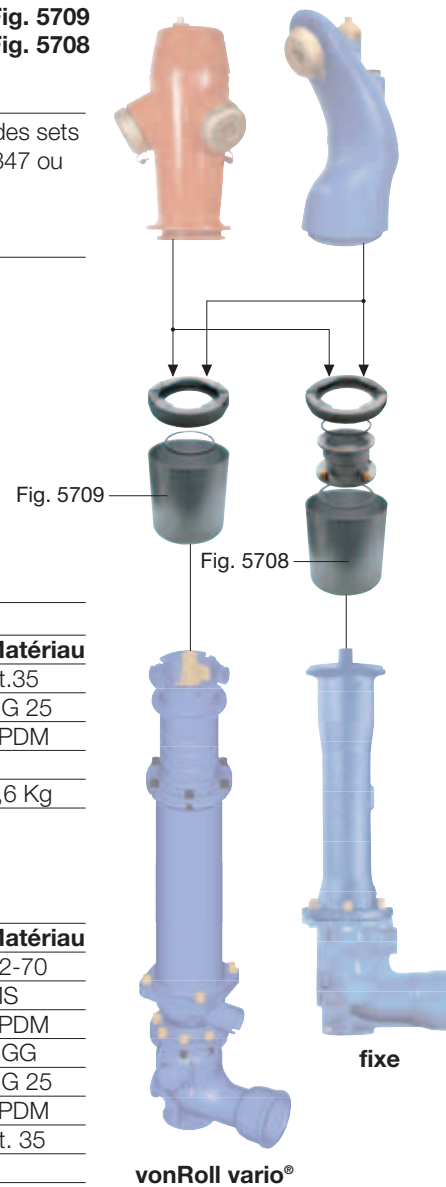

***Coloris**

Id.No. pour couronne de base et collier avec revêtement Toplex	Set Fig. 5709		Set Fig. 5708	
	Collier	Couronne de base	Collier	Couronne de base
rouge RAL 3000	31091	30962	30436	30437
bleu RAL 5005	31271	30245	30251	30265
jaune RAL 1003	31272	30246	30252	30266
lemongreen				
SPZ 2M9434	31273	30247	30253	30268
aluminium blanc				
RAL 9006	31274	30249	30256	30269
Autres coloris sur demande				

Remarque

Pour le montage d'une hydrante hy* 5700 ou 5000S* sur une **partie inférieure fixe existante**, une tige de soupape plus longue de 150 mm (Pos.568; Fig. 5518) et un palier de la tige Pos. 23 avec verrou doivent être utilisés.
 Une tige de rallongement de 150 mm (Fig. 5410) peut exceptionnellement être montée sur le palier de la tige existant. voir Instruction d'exploitation et entretien.