

Ghisa stradale vonRollhydro – i vostri interlocutori



Consulenza tecnica e vendita esterna regione sud

gianni.pellandini@vonroll-hydro.ch
tel: 091 851 33 35
fax: 091 851 33 34
mobil: 079 685 65 08



Consulenza tecnica e vendita esterna regione sud

katia.geiger@vonroll-hydro.ch
tel: 091 851 33 37
fax: 091 851 33 34
mobil: 079 822 36 26



Amministrazione

elena.pellandini@vonroll-hydro.ch
tel: 091 851 33 36
fax: 091 851 33 34



Montaggio

lucas.monighetti@vonroll-hydro.ch
tel: 091 851 33 38
fax: 091 851 33 34
mobil: 079 285 70 67



Montaggio

aldo.pacciarelli@vonroll-hydro.ch
tel: 091 851 33 39
fax: 091 851 33 34
mobil: 079 794 64 68

Chiamateci e fissate un appuntamento per una consulenza personalizzata

Sistema a protezione integrale vonRollecosys



Adempie a tutte le normative per un'adduzione dell'acqua e del gas completa e sicura a lungo termine.



vonRoll hydro (suisse) sa
via saleggi 2/cp 1232
ch-6512 giubiasco
tel. +41 91 851 33 33
fax +41 91 851 33 34
www.vonroll-hydro.ch
info@vonroll-hydro.ch



T E C N O L O G I A A V V E N I R I S T I C A



Sicurezza sulle strade svizzere
Ghisa stradale vonRollhydro

- Sicurezza stradale
- resistenza
- economicità

Il vasto assortimento di ghisa stradale vonRoll

conforme alle norme EN 124 / VSS, sicura, ergonomica, durevole, economica, classificazioni A15 / B125 / C250 / D400

Coperture per pozzi

Da decenni le coperture per pozzi vonRoll costituiscono uno standard riconosciuto nel settore delle costruzioni stradali pubbliche e private.

Caratteristiche

- in opzione: impermeabili all'acqua meteorica o antirigurgito
- ROLLTRANSIT per le esigenze più elevate sulle strade di grande traffico
- in ghisa piena / ghisa-calcestruzzo – con o senza fori di ventilazione

Sistemi regolabili in altezza

- PISO inclinazione ed altezza regolabili fino a 10 cm
- NIVROLL regolabile in altezza fino a 5 cm



ROLLMATIC

Coperture speciali

Le coperture speciali ROLLMATIC vonRoll permettono di ricoprire tramite un sistema modulare tutti i tipi di aperture stradali o in soletta.

Possono essere affiancate sia lateralmente sia longitudinalmente e, grazie a puzze amovibili, rimangono sempre completamente accessibili anche su aperture a più file.

Caratteristiche

- in ghisa piena / con o senza riempimento in calcestruzzo
- coperchi da 300 x 300 mm modulari ogni 150 mm fino a 1000 x 1000 mm
- inodori, impermeabili all'acqua meteorica
- stabili
- possibilità di chiusura a vite
- precisi grazie alla lavorazione meccanica
- telai in ghisa robusti




Coperture per camere cavi elettrici

Le coperture per camere cavi vonRoll (Figura 2310) sono impiegate soprattutto per canali cavi all'esterno del campo stradale.

Le piastre di copertura leggere consentono un'apertura delle camere semplice ed agevole.

Caratteristiche

- classificazione B125 all'esterno delle corsie di transito, per traffico lento
- telai in acciaio zincato con coperchi in ghisa piena

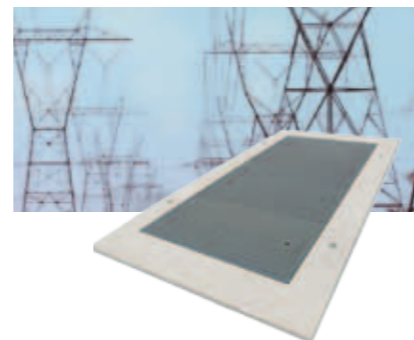

Griglie di scarico

Il design delle griglie e degli scarichi vonRoll è conforme ai requisiti necessari per garantire la sicurezza stradale. I diversi tipi di griglia assicurano la massima capacità d'evacuazione.

Caratteristiche


- griglia per canali per drenaggi laterali / bordature

Griglie autobloccanti:

- SIBLOC a fessure orizzontali
- SECUROLL concava / SECUROLL per rinfianco drenante
- BIROLL per piste ciclabili

Sistemi regolabili in altezza:

- PISO inclinazione ed altezza regolabili fino a 10 cm
- NIVROLL regolabile in altezza fino a 5 cm

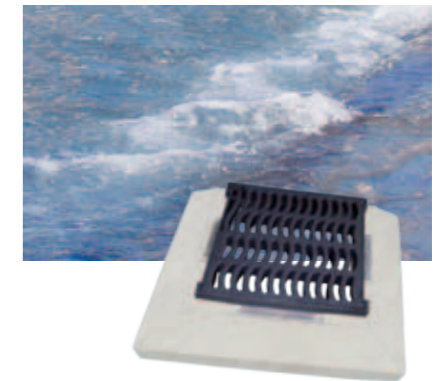

Scarichi per ponti ECO

Gli scarichi per ponti ECO vonRoll sono adatti per la posa su ponti, terrazze, rampe e piazze.

Le griglie servono al drenaggio delle superfici, mentre i telai a quello dei rinfianchi. Grazie alla posa in getto delle tazze nel calcestruzzo, il drenaggio attraverso gli scarichi è garantito già durante la fase di costruzione.

Caratteristiche

- coperchio di pulizia anziché griglia di scarico
- altezze minime (da 230 mm)
- inclinazione e altezza regolabili
- drenaggio laterale dei rinfianchi
- griglie autobloccanti disponibili
- raccordo De 125 o DN 150 mm



Sistema di scarico a pavimento e per tetti BODA 2000

Grazie ad un principio modulare, il sistema di scarico BODA 2000 vonRoll offre numerose soluzioni per piscine, tetti piani, terrazze e autosili.

Caratteristiche

- per tetti piani con cuffia e griglia paraghiaia
- raccordi per impermeabilizzazione e barriera vapore
- uscita verticale o orizzontale
- griglie e telai inox disponibili
- altezza regolabile
- diametri nominali 60, 80, 100
- con o senza sifone
- omologazione VSA / suissetec



Coperture a gradino

Le coperture a gradino vonRoll sono particolarmente adatte per camere con rapporti di spazio limitati, quali ad esempio le banchine delle gallerie stradali.

Caratteristiche

- posa in bordura
- camere di raccolta e di ispezione per drenaggio laterale
- con coperchio e griglia per evacuazione
- con inclinazione adattabile
- esecuzione stagna possibile
- ribaltabili
- chiusura a chiavistello
- leggera, manutenzione semplice

